

RLC-810A

Reolink RLC-810A може да ви уведоми за истинските заплахи и да ви освободи от други дреболии. Ще ви бъдат изпратени точни сигнали, когато бъде открит човек/превозно средство/домашен любимец*. 18-те мощни инфрачервени светодиода в тази 4K камера за сигурност излъчват невидими светлини, които пробиват тъмнината до 30 метра. Освен това технологията 3D-DNR драстично намалява нивата на шума, осигурявайки по-ясна, по-отчетлива и гладка нощна работа

1. Спецификации



1	Стойка
2	Метален Алюминиев Корпус
3	18 Инфрачервени Диода
4	Обектив с висока разделителна способност
5	Сензор за дневна светлина



1	Зархранване
2	Бутон за фабрични настройки
3	Мрежови Интерфейс
4	Водоустойчива капачка

2. Настройка и инсталиране

Настройте камерата

Какво има в кутията

Забележка: Съдържанието на пакета може да варира и да се актуализира с различни версии и платформи, моля, вземете информацията по-долу само за справка. И действителното съдържание на пакета зависи от най-новата информация на страницата за продажба на продукта.

RLC-810A



RLC-810A*1



1m Мрежови кабел *1




Кратко ръководство*1



Стикер за наблюдение *1

WWW.REOLINK-BG.COM



Шаблон за монтиране *1




Винтове *1




Водоустойчива капачка*1

Настройте камерата в приложението



Ето ръководство как да настроите камерата първоначално чрез приложението Reolink.

Стъпка 1. Докоснете иконата  в горния десен ъгъл.

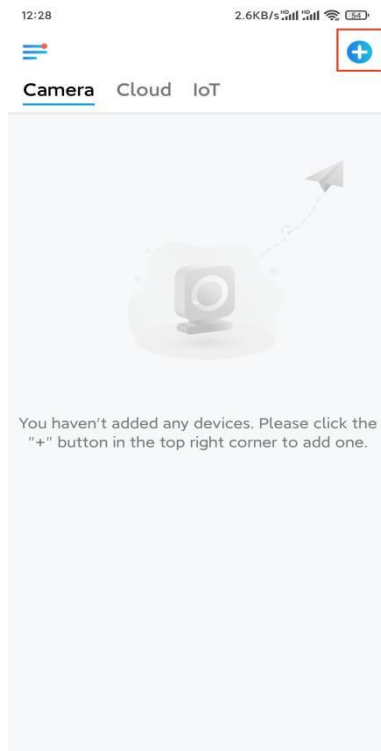


Забележка: Ако сте активирали опцията **Добавяне на устройство** автоматично на страницата с настройки на приложението, можете да докоснете това устройство на страницата с устройства и да преминете директно към стъпка 3.


Стъпка 2. Сканирайте QR кода на гърба на камерата. Можете да докоснете **Light**, за да активирате фенерче, когато настройвате камерата в тъмна среда. Ако телефонът не реагира, докоснете **Въвеждане на UID/IP** и след това въведете ръчно UID (16-цифрени знака под QR кода на камерата). След това докоснете **Напред**.

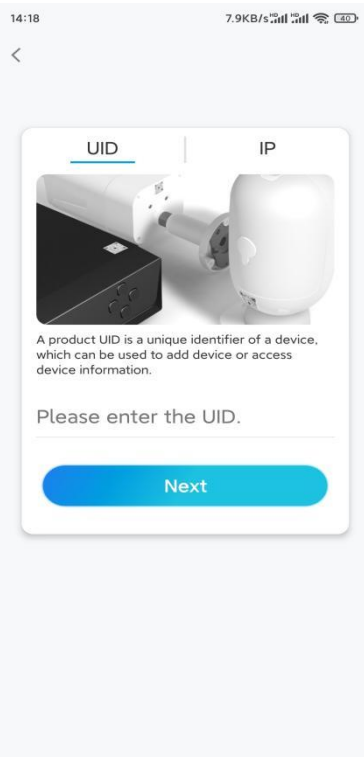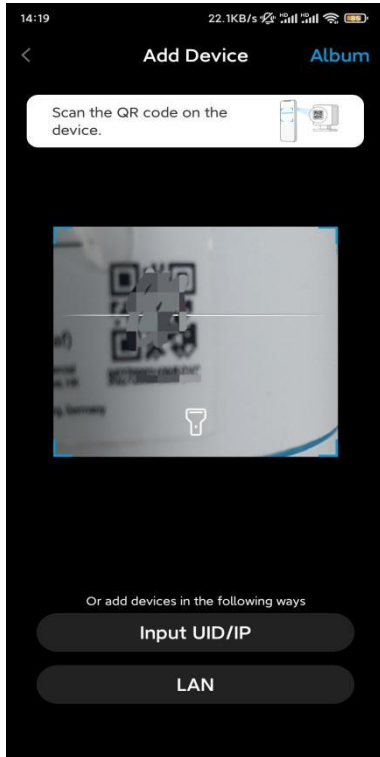


Стъпка 3. Създайте парола за вход за вашата камера. След това докоснете **Напред**.

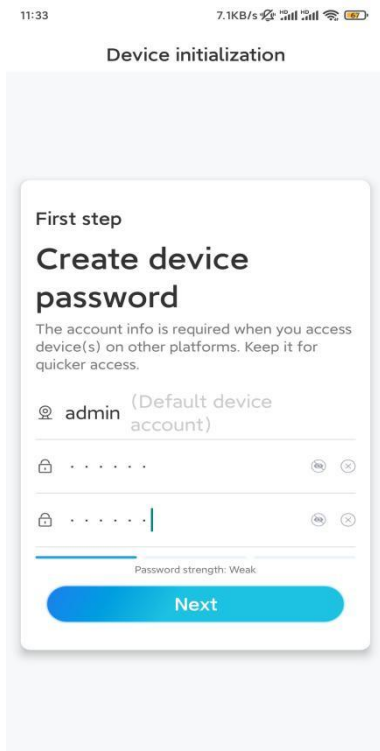

Стъпка 4. Сложете име на вашата камера. След това натиснете **Next**.

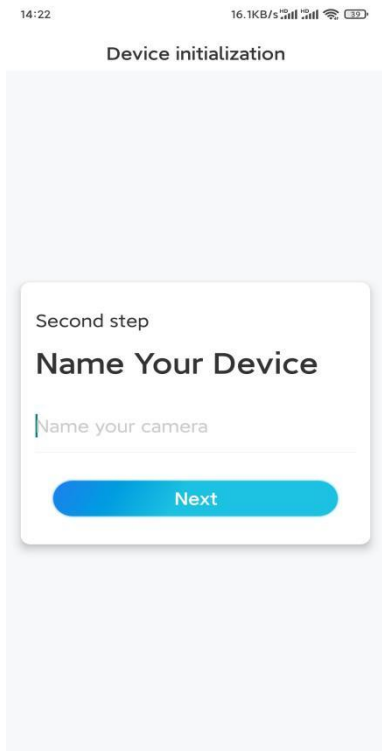


Стъпка 5. Инициализирането приключи! Можете да започнете да гледате на живо сега.

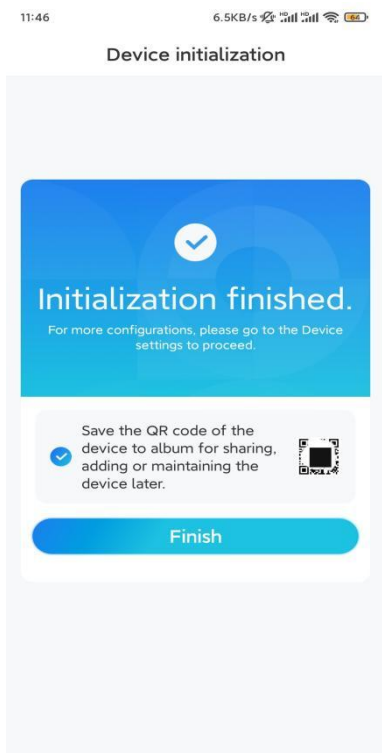



Инсталирайте камерата

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате камерата.

Стъпка 1. Пробийте отвори в съответствие с шаблона за монтажни отвори.

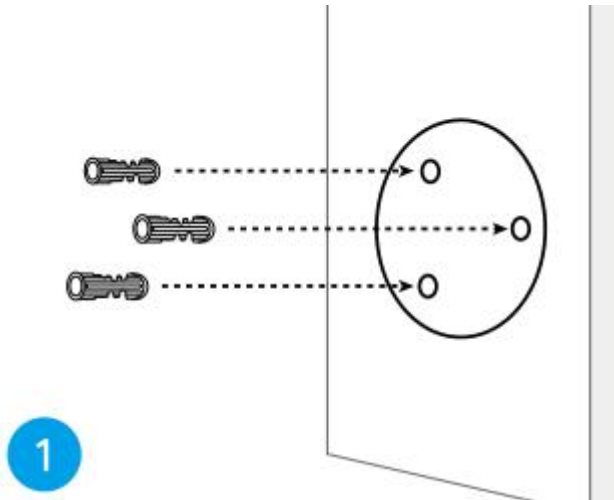

Стъпка 2. Монтирайте основата за монтаж с монтажните винтове, включени в пакета. (За WiFi камери, моля, инсталирайте антена предварително)

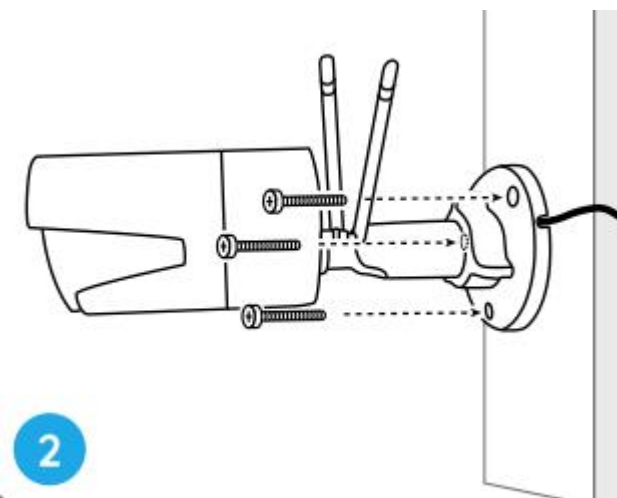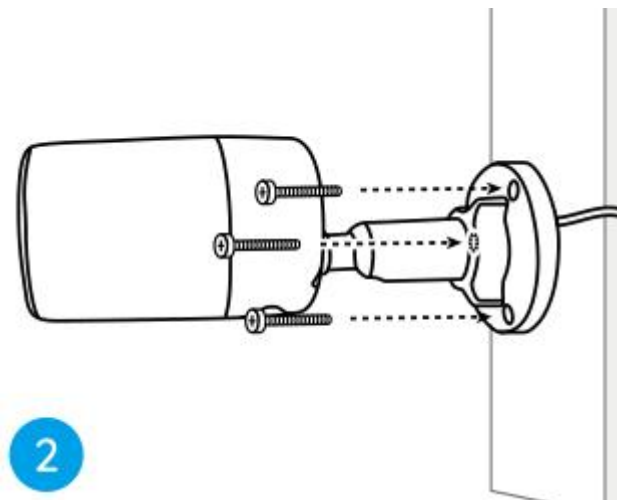

Забележка:


Прекарайте кабела през жлеба за кабела на основата на монтажа. Що се отнася до WiFi камерата, препоръчително е антените да се монтират нагоре.

или хоризонтално за по-добра Wi-Fi връзка.

Стъпка 3. разхлабете гайката за регулиране, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка на защитната стойка, и завъртете камерата, за да получите идеален изглед.



Стъпка 4. Завъртете гайката по посока на часовниковата стрелка, за да фиксирате камерата на място.

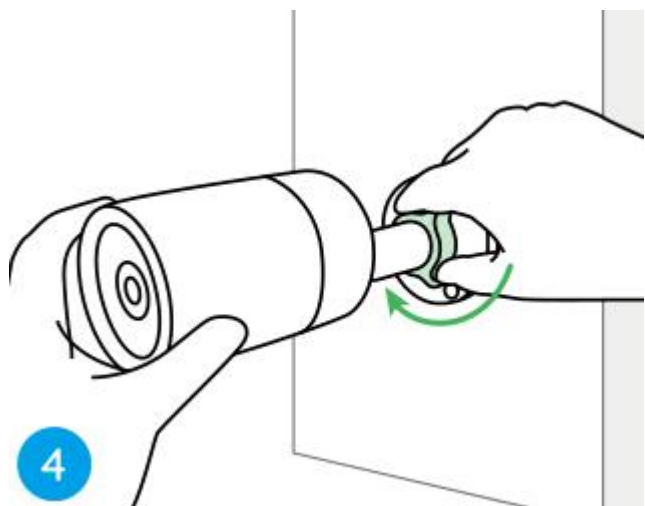

Забележка: Ако вашата камера има друга стойка без регулираща гайка, моля, разхлабете регулиращия винт с предоставения шестостен ключ и завъртете камерата, както е показано по-долу, за да регулирате ъгъла.

